


Amarex KRT

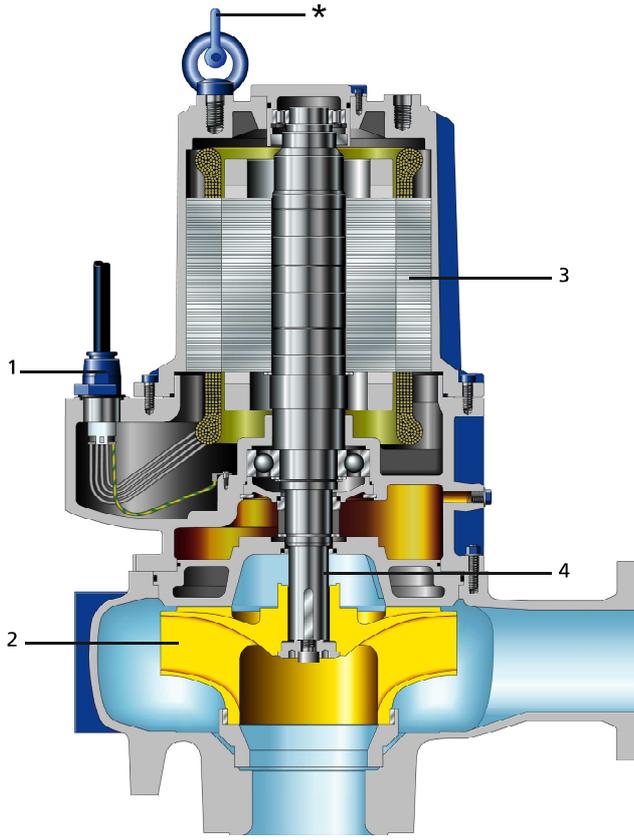

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Massima tenuta anche in caso di danneggiamento del cavo, il liquido non penetra nel motore | 2 | Sistema idraulico variabile Per ogni liquido convogliato la girante adatta, con gradi di efficienza ottimali e ottima sicurezza di funzionamento grazie agli ampi passaggi liberi |
| 3 | Affidabilità Questi motori, espressamente sviluppati per pompe sommergibili, offrono la massima sicurezza | 4 | Elevati tempi di inattività 2 tenute meccaniche indipendenti dalla direzione di rotazione |
| * | Staffa in dotazione standard, golfare con gambo filettato come optional | | |